

BS-1

Capacidad Capacity Capacité

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 500 kg



Certificate
N° E-98.02.C03

Hasta 4000 divisiones OIML-R60

Up to 4000 divisions OIML-R60

Jusqu'à 4000 divisions OIML-R60

Totalmente en acero inoxidable

Fully stainless steel

Totalement acier inoxydable

Estanqueidad IP-67

Protected against humidity IP-67

Étanchéité IP-67

Plataformas hasta 600x600 mm

High accuracy with off-center loads 600x600 mm

Plateformes jusqu'à 600x600 mm

Gran precisión con cargas descentradas

High accuracy with off-center loads

Grande précision avec des charges décentrées





Características técnicas

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Clase de precisión	C3-C4
Accuracy class	
Classe de précision	
Sensibilidad	$2 \pm 10\%$ mV/V
Rated output	
Sensibilité	
Vmin	Emax/10000
Vmin	
Vmin	
Tensión de alimentación	$5 \div 15$ V
Excitation Voltage	
Tension d'alimentation	
Resistencia de entrada	$390 \pm 3 \Omega$
Input Resistance	
Résistance d'entrée	
Resistencia de salida	$350 \pm 3 \Omega$
Output resistance	
Résistance de sortie	
Margen de temperatura compensado	$-10^{\circ} \text{C} / +40^{\circ} \text{C}$
Temperature limits OIML R60	
Marge de température compensée	
Resistencia de aislamiento	$> 5000 \text{ M}\Omega$
Insulation resistance	
Résistance d'isolement	

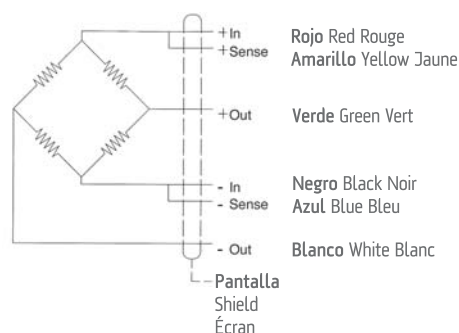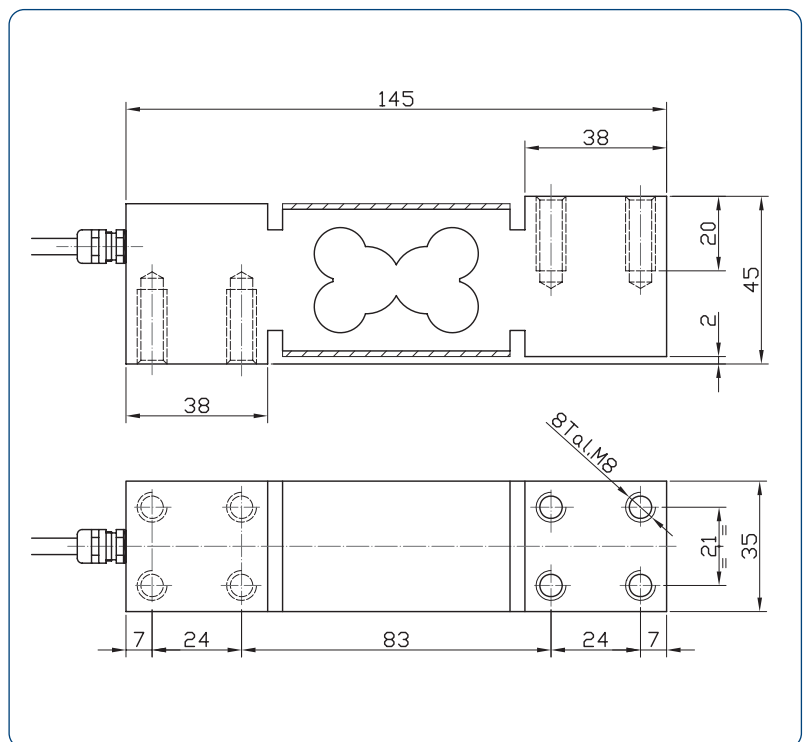

Conexionado Connections Connexions

Sense opcional
Optional Sense
Sense optionnel



www.sensocar.com
comercial@sensocar.com